

per saracinesche E2 e valvole Combi DN 50 - 200 E2

- Un'unica asta di comando per più dimensioni
- Campana di protezione con meccanismo di chiusura integrato
- NESSUN fissaggio addizionale (vite/coppiglia)!


Codice	Versioni	profondità d'interramento	dimensione/DN		
			50/65/80/100	125/150	200
9000E2	fisse	1,00 m	●	●	●
		1,25 m	●	●	●
		1,50 m	●	●	●
		2,00 m	●	●	●
		2,50 m	●	●	●
9500E2	telescopiche	1,30 - 1,80 m	●	●	
		1,35 - 1,80 m			●
		2,00 - 2,50 m	●	●	●
		2,50 - 3,50 m	●	●	●

estensione per asta di comando „fissa“


codice 7830 prezzo per 1. m

codice 7831 prezzo per ogni 0,5 m in più

All'ordine indicare dimensione e lunghezza !



fisse




telescopiche


per saracinesche DN 250 - 600 E2

Codice	Versioni	profondità d'interramento	dimensione/DN					
			250	300	350	400-500*	500	600
9000E2	fisse	1,00 m	●	●				
		1,25 m	●	●	●	●		
		1,50 m	●	●	●	●		
		1,90 m					●	
		2,00 m	●	●	●	●		●
		2,40 m					●	
		2,50 m	●	●				●
9500E2	telescopiche	1,40 - 1,80 m	●					
		1,50 - 1,80 m		●	●	●		
		1,90 - 2,20 m					●	
		2,00 - 2,30 m						●
		2,00 - 2,50 m	●	●	●	●		
		2,50 - 3,50 m	●	●	●	●		
		2,60 - 3,50 m					●	●

* corpo DN 400, con allacciamento flangiato DN 450 o 500



fisse



telescopiche

Aste di comando E2


Tutte le aste di comando (fisse e telescopiche) di tutti i tipi e dimensioni sono protetti dall'entrata di sporcizia e di acqua superficiale.

L'asta di comando telescopiche rende possibile l'adattamento progressivo al livello della strada.


Questo avviene con l'estensione o il compattamento dei tubi telescopici e dell'asta. Tutte le pressioni verticali vengono

neutralizzate dall'effetto telescopico evitando quindi danneggiamenti dei tubi e del valvolame.

Fornibile con o senza chiusino e piastra d'appoggio.

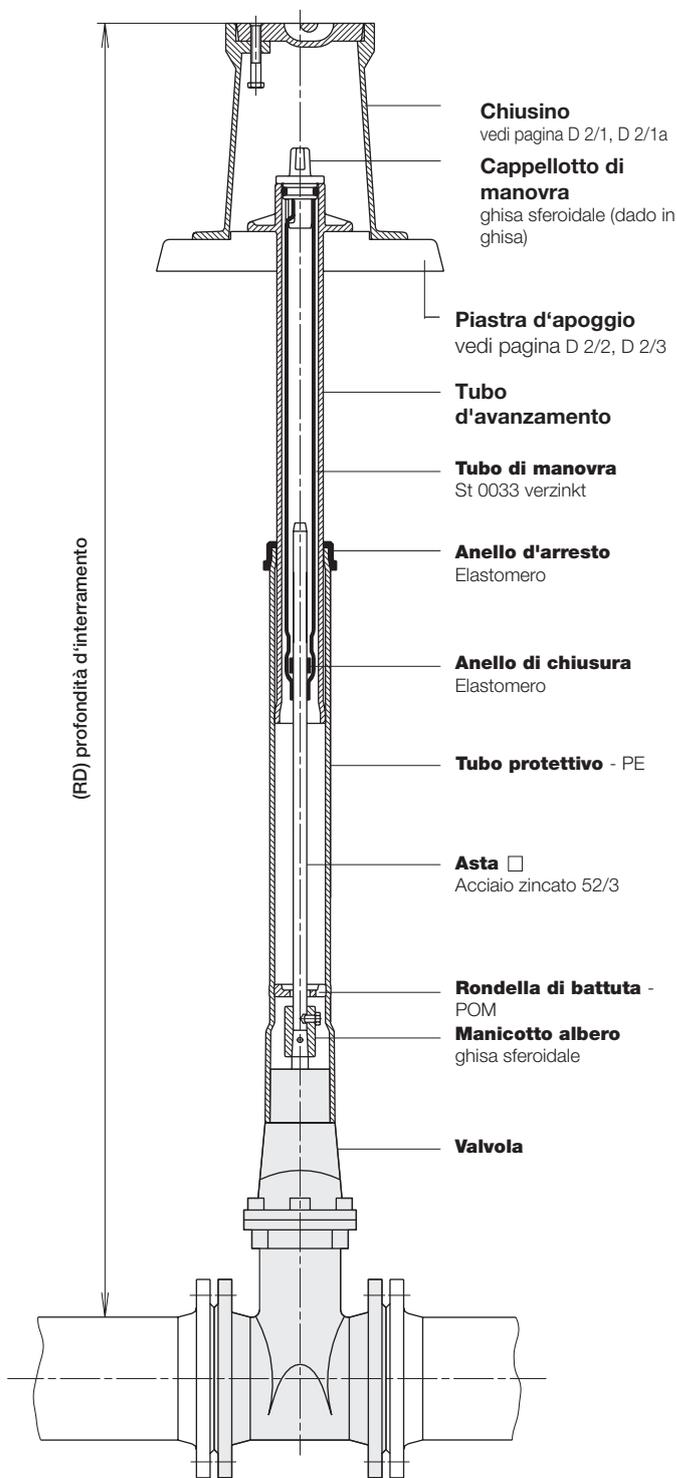

9500E2 DN 250 - 600

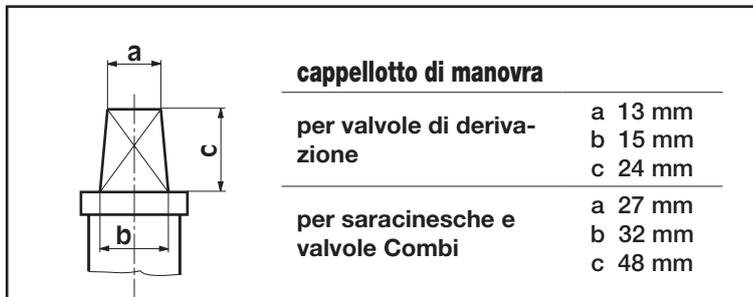

9500E2	Peso / kg aste di comando fisse - per DN								
RD	50/65/80/100	125/150	200	250	300	350	400-500	500	600
1,00 m	3,45	2,90	2,70	3,20	2,90				
1,25 m	4,45	3,90	3,70	4,70	4,40	4,00	3,55		
1,50 m	5,45	4,90	4,70	6,15	5,85	5,50	5,00		
1,90 m								7,40	
2,00 m	7,45	6,90	6,70	9,15	8,80	8,45	8,00		7,40
2,40 m								9,70	
2,50 m	9,50	8,90	8,70	12,30	12,00				9,70

9500E2	Peso / kg aste di comando telescopiche - per DN								
RD	50/65/80/100	125/150	200	250	300	350	400-500*	500	600
1,30 - 1,80 m	6,75	6,25							
1,35 - 1,80 m			6,10						
1,40 - 1,80 m				7,30					
1,50 - 1,80 m					6,85	6,60	6,25		
1,90 - 2,20 m								8,70	
2,00 - 2,30 m									8,70
2,00 - 2,50 m	9,40	8,90	8,60	11,10	10,70	10,30	9,80		
2,50 - 3,50 m	12,80	12,00	11,90	15,30	14,90	14,50	14,20		
2,60 - 3,50 m								14,00	14,00

Montaggio per saracinesca DN 50 - 200 E2

