

XR-Reduzierflansche

Konstruktionsmerkmale

- Aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet
- Flansch bemessen und gebohrt nach EN 1092-2
- Gewindebolzen wahlweise aus NIRO oder verzinkt
- Die geringe Baulänge sorgt für kürzesten Weg für den Nennweitenübergang

Standardausführung:

DN	MOP (PN)	Schrauben DN 1		Schrauben DN 2		C	Gewicht	
		Anz.	Gewinde	Anz.	Gewinde			
65-50	16	4	M 16 x 50	4	M 16 x 50	47	5,6	
80-40		8	M 16 x 50	4	M 16 x 50	30	5,1	
80-50		8	M 16 x 50	4	M 16 x 50	29	5,6	
80-65		8	M 16 x 50	4	M 16 x 50	25	5,4	
100-50		8	M 16 x 50	4	M 16 x 50	27	5,5	
100-65		8	M 16 x 50	4	M 16 x 50	30	6,5	
100-80		8	M 16 x 50	8	M 16 x 50	47	8,4	
125-65		8	M 16 x 50	4	M 16 x 50	30	8,2	
125-80		8	M 16 x 50	8	M 16 x 50	30	8,0	
125-100		8	M 16 x 50	8	M 16 x 50	30	7,6	
150-100		8	M 20 x 60	8	M 16 x 50	30	12,0	
150-125		8	M 20 x 60	8	M 16 x 50	30	11,2	
200-150		10	8	M 20 x 60	8	M 20 x 60	30	17,2
200-150		16	12	M 20 x 60	8	M 20 x 60	30	18,7
250-200	10	12	M 20 x 60	8	M 20 x 60	32	20,0	
250-200	16	12	M 24 x 70	12	M 20 x 60	32	22,0	
300-250	10	12	M 20 x 60	12	M 20 x 60	33	22,6	
300-250	16	12	M 24 x 70	12	M 24 x 70	33	32,4	


Andere Nennweiten auf Anfrage

Standardausführung:

DN	MOP (PN)	Schrauben DN 1		Schrauben DN 2		C	Gewicht
		Anz.	d	Anz.	Gewinde		
125-50	16	8	19	4	M 16 x 50	30	6,3
150-50		8	23	4	M 16 x 50	30	11,0
150-65		8	23	4	M 16 x 50	30	11,0
150-80		8	23	8	M 16 x 50	30	10,7
200-80	10	8	23	8	M 16 x 50	30	14,7
200-80	16	12	23	8	M 16 x 50	30	14,5
200-100	10	8	23	8	M 16 x 50	30	15,0
200-125	10	8	23	8	M 16 x 50	30	13,7
250-50	10	12	23	4	M 16 x 50	31	22,3
250-50	16	12	28	4	M 16 x 50	31	22,3
250-80	10	12	23	8	M 16 x 50	31	22,1
250-80	16	12	28	8	M 16 x 50	31	22,1
250-100	10	12	23	8	M 16 x 50	31	21,9
250-125	10	12	23	8	M 16 x 50	31	21,5
250-150	10	12	23	8	M 20 x 60	40	18,6
250-150	16	12	28	8	M 20 x 60	40	18,6
300-100	10	12	23	8	M 16 x 50	31	27,1
300-100	16	12	28	8	M 16 x 50	31	27,1
300-200	10	12	23	8	M 20 x 60	32	24,8
400-300	10	16	28	12	M 20 x 60	39	39,8

Andere Nennweiten auf Anfrage

XR-Reduzierflansch „Typ A“ Nr. 0801

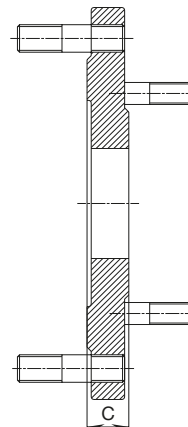

XR-Reduzierflansch „Typ B“ Nr. 0802

