

HAWLE – System ZAK®

zasuwa do przyłącza domowego


zawór kątowy do przyłącza domowego

Cechy konstrukcyjne

Nr kat.	PN	Zasuwa kielich – bosy koniec	H mm	L mm	V _k wrzecziona mm	Masa kg
2616	10	ZAK®69	203	146,5	10,3	4,40

Nr kat. 2616

zasuwa nożowa
z końcówką ZAK®69 kielich - bosy koniec

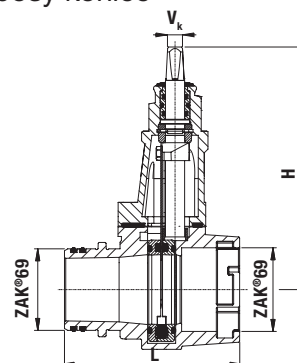

Cechy konstrukcyjne


- Miękkouszczelniający zawór kątowy
- Z końcówką ZAK® i złączką ISO
- Do odejścia pionowego

Nr kat.	PN	Wykonanie	Odejście	Średnica nominalna/DN			
				¾"	1"	1¼"	1½"
3160	16	z końcówką ZAK® i złączką ISO	ZAK®34				
			ZAK®46				

DN	Odejście	Rura PE Ø mm	H	H1	L	t	a	c	Ød1	Masa kg
¾"	ZAK®34	25	240	159	80	52	10,3	20	16	2,30
1"		32	240	159	80	63				2,40
1¼"	ZAK®46	40	272	190	106	76	10,3	20	16	4,15
1½"		50	286	190	220	91				4,25

Nr kat. 3160

zawór kątowy z końcówką ZAK® i złączką ISO

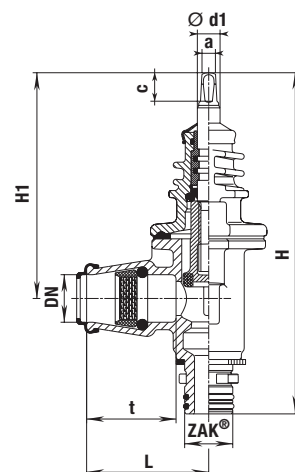

Cechy konstrukcyjne

- Miękkouszczelniający zawór kątowy
- Z końcówką ZAK® i kielichem ZAK®
- Do odejścia pionowego

Nr kat.	PN	Wykonanie	Odejście	Średnica nominalna/DN
3161	16	z końcówką ZAK® i kielichem ZAK®	ZAK®46	1½" / 40

DN	Odejście	H	L	a	c	Ød1	Masa kg
1½"	ZAK®46	297	69	10,3	20	16	3,90

Nr kat. 3161

zawór kątowy z końcówką ZAK® i kielichem ZAK®

