


HAWLE-**Sicker Pipe**

Zur Hydranten-Restwasserentleerung

Das HAWLE-**Sicker Pipe** wird mit 2 PE-Rohrstücken d 32 und d 25 geliefert. Zum Anschluss, das passende PE-Ende in den Hydranten-Entleerungsfitting einstecken (Pkt.1).

Anschluss d 25:
Rohr d 25 in PE-Rohr d 32 einschieben (Pkt.2)


Große Oberfläche zur Abgabe des Entleerungswassers an die Sickerpackung. Das Entleerungsrohr (Sicker Pipe) gibt das Wasser gleichmäßig über die gesamte Oberfläche ab, die um das über 300fache größer ist als die Öffnung eines herkömmlichen 1"-Schlauches

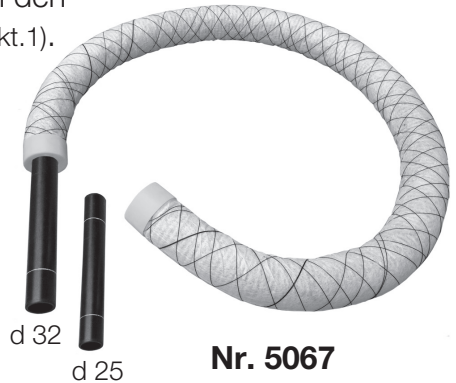

Nr. 5067

Montageanleitung

Einbauanleitung - Hydrant montieren

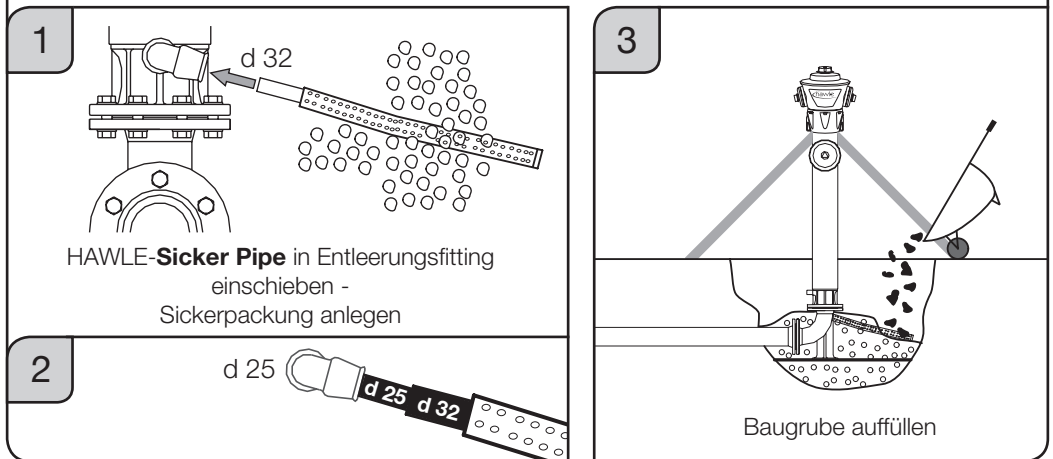

Ausgabe 05.2018 | 5017098

E. Hawle Armaturenwerke GmbH

4840 Vöcklabruck - AUSTRIA
Wagrainer Straße 13
www.hawle.at

Telefon: +43 (0)7672 725 76-0
Telefax: +43 (0)7672 784 64
E-mail: hawle@hawle.at