

E2 COMBI-III-SCHIEBER - BAIO

mit Vertikalanschluss für Guss-, Stahl-, PE- u. PVC-Rohre, PN 16



Konstruktionsmerkmale

- Weichdichtende Keilschieber kombiniert mit Muffen-T-Stück
- Mit Steckmuffe für Gussrohre
- Mit Vertikalanschluss BAIO DN 80 und zwei ZAK-46 Muffen
- Platzsparender Einbau durch kurze Bauweise sowie Einsparung an Material-, Arbeits-, Transport- und Lagerkosten
- Eine Einbaugarnitur passend für mehrere Dimensionen
- Molchbar durch nennweitenkonformen Durchgang
- Einfachstes Nachrüsten für Stellanzeige und motorisierte Stellantriebe auf Standard-Oberteil möglich

Standardausführung: ohne Handrad und Einbaugarnitur
ohne Dichtungen

Produktergänzungen


Passendes Zubehör: siehe Seite G 1/2

Handrad: Nr. 7800
Einbaugarnituren: starr Nr. 9000E2
teleskopisch Nr. 9500E2
Straßenkappen: Nr. 4550
Schubsicherung: Hawle-Stop Nr. NL80, NL78, NL82, NL 84

BAIO-Lippen-Dichtung (BLD):
für Gussrohre Nr. NL85
GKS-Rohrdichtung: für PE/PVC-Rohre Nr. NL86
Vierkantschoner: Nr. 2156, Nr. 2157, Nr. 2158
Spindelverlängerung: Nr. 7820, Nr. 7825
Stellanzeige: Nr. 2170E2
Unterflurhydrant: Nr. 5059, Nr. 5061

Best.-Nr.	Ausführung	MOP (PN)	Schieberanzahl	Nennweite/DN		
				100	150	200
NL15E2	mit 2x ZAK 46-Muffe	16	3			

Nr. NL15E2

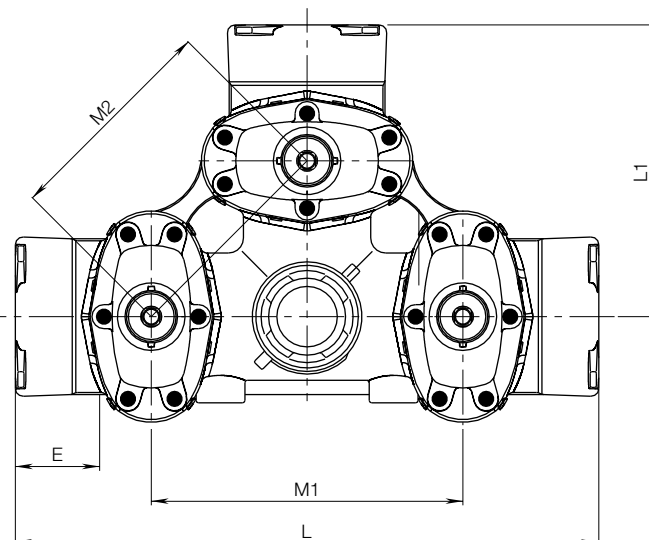

DN	E2 Combi-III mit Vertikalanschluss						Spindel			Gewicht bei Schieberanzahl
	Ø d	L	L1	E	M1	M2	a	c	Ø d1	3
100	118	691	345,5	105	365	258	19,3	38	25	88,00
150	170	777	388,5	125	415	293	19,3	38	28	142,00
200	222	875	437,5	145	465	330	24,3	48	32	230,00

G 5/2



E. Hawle Armaturenwerke GmbH 4840 Vöcklabruck - Austria - Wagrain Straße 13
Tel.: +43 (0) 7672 72576 0 - Fax: +43 (0) 7672 78464 - E-Mail: hawle@hawle.at - www.hawle.com