

# E2 MMB-SCHIEBER - BAIO

für Guss-, Stahl-, PE- und PVC-Rohre, PN 16



## Konstruktionsmerkmale

- Weichdichtender Keilschieber kombiniert mit Muffen-T-Stück
- Mit Steckmuffe für Gussrohre
- Eine Einbaugarnitur passend für mehrere Dimensionen
- 100 % für motorisierte Stellantriebe tauglich
- Molchbar durch nennweitenkonformen Durchgang
- Einfachstes Nachrüsten für Stellanzeige und motorisierte Stellantriebe auf Standard-Oberteil möglich


**Standardausführung:** ohne Handrad und Einbaugarnitur  
ohne Dichtungen

## Produktergänzungen

**Passendes Zubehör:** siehe Seite G 1/2


Handrad: Nr. 7800  
Einbaugarnituren: starr Nr. 9000E2  
teleskopisch Nr. 9500E2  
Straßenkappen: starr Nr. 1750  
teleskopisch Nr. 2050, Nr. 2051K  
Schubsicherung: Hawle-Stop Nr. NL80, NL78, NL82, NL 84  
BAIO-Lippen-Dichtung (BLD):  
für Gussrohre Nr. NL85  
GKS-Rohrdichtung: für PE/PVC-Rohre Nr. NL86  
Stellantrieb: Nr. 9920  
Adapter für Stellantrieb (E2 Laterne): Nr. 8630E2  
Unterlagsplatten: Nr. 3481, Nr. 3482  
Vierkantschoner: Nr. 2156, Nr. 2157, Nr. 2158  
Spindelverlängerung: Nr. 7820, Nr. 7825  
Stellanzeige: Nr. 2170E2  
HAWAK-Säulenständer: Nr. 9894, Nr. 9895

## Nr. NL10E2

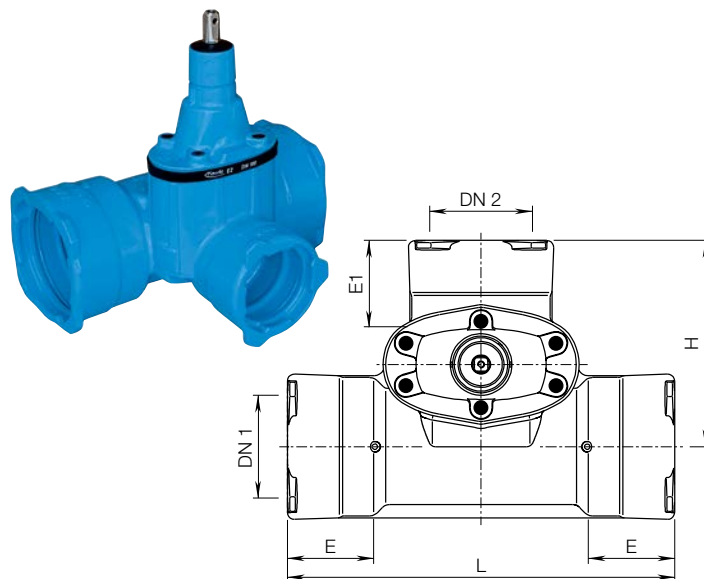

Best.-Nr.	MOP (PN)	Nennweite/ DN 1					
		DN 2	80	100	125	150	200
NL10E2	16	80					
		100					
		125					
		150					
		200					

## Anwendungsbeispiel

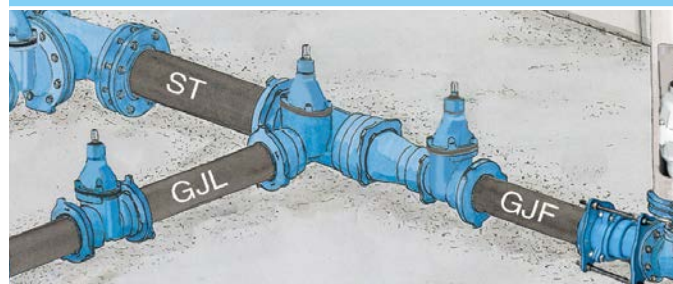

DN 1	DN 2	Schieber				Spindel			Gewicht
		L	E	E1	H	a	c	Ød1	
80	80	410	105	105	220	17,3	35	25	26,0
100	80	435	120	105	230	17,3	35	25	30,0
100	100	455	120	120	255	19,3	38	25	35,0
125	100	435	125	120	270	19,3	38	25	38,5
125	125	440	125	125	290	19,3	38	25	53,0
150	80	450	125	105	260	17,3	35	25	35,0
150	100	475	125	120	280	19,3	38	25	43,0
150	125	565	125	125	295	19,3	38	25	59,0
150	150	565	125	125	300	19,3	38	28	61,0
200	80	490	145	105	280	17,3	35	25	46,5
200	100	515	145	120	305	19,3	38	25	52,0
200	125	605	145	125	320	19,3	38	25	71,0
200	150	605	145	125	325	19,3	38	28	72,5
200	200	670	145	145	355	24,3	48	32	100,5



**E. Hawle Armaturenwerke GmbH** 4840 Vöcklabruck - Austria - Wagrain Straße 13  
Tel.: +43 (0) 7672 72576 0 - Fax: +43 (0) 7672 78464 - E-Mail: hawle@hawle.at - www.hawle.com

**G 5/1**